

# DUMETA®

High quality positioning equipment

## Schweißdrehtisch Drehkipptisch mit Hohlwelle

# D-DWP

Die Schweißdrehtische D-DWP sind mit einer Hohlwelle im Drehtischsteller ausgestattet. Hierdurch werden die Möglichkeiten für das flexible Positionieren und Rundschweißen Ihres Bauteils deutlich erweitert. Denken Sie hierbei an das Schweißen mit Formiergas. Durch den Einsatz dieser Drehkipptische kann die Produktionsrate erhöht und die Produktqualität weiter gesteigert werden. Die D-DWP-Serie lässt sich durch die kompakte Bauart platzsparend in jede bestehende Produktionsstätte integrieren.


**Die kleinen Drehkipptische sind aktuell für 100 kg, 300 kg und 500 kg Nutzlast lieferbar. Spezialanfertigungen können wir auf Anfrage gerne für Sie fertigen.**

### Merkmale

- Durchgangsbohrung
- Kompaktes Modell
- Stufenlos geregelte Geschwindigkeit
- Hohe Stabilität durch die geschickte Konstruktion
- CE-Kennzeichnung
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Fußpedal

### Optional

- Fußpedal für eine regelbare Geschwindigkeit
- Spannzeuge
- Funkfernsteuerung

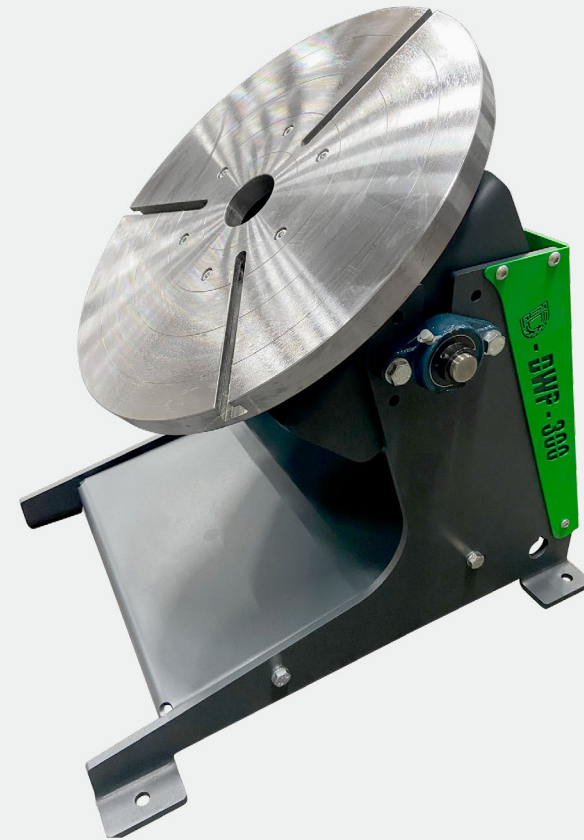

D-DWP-300



D-DWP-500



D-DWP-500

# DUMETA®

High quality positioning equipment


## Schweißdrehtisch

Drehkipptisch mit Hohlwelle

# D-DWP



D-DWP-100

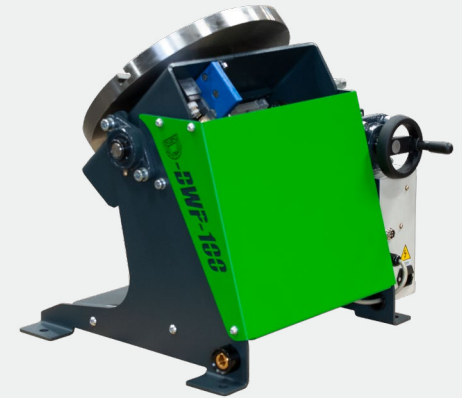


D-DWP-100

### Technische Daten

| Modell                                  | D-DWP-100   | D-DWP-300   | D-DWP-500                |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| Max. Belastung (horizontal/vertikal kg) | 100/50      | 300/150     | 500/250                  |
| Teller (Ø mm)                           | 350         | 490         | 690                      |
| Durchgangsbohrung (Ø mm)                | 30          | 65          | 100                      |
| Drehgeschwindigkeit (U/min)             | 0,5-6       | 0,5-3,2     | 0,2-1,9                  |
| Kippfunktion                            | Manuell     | Manuell     | Elektrisch               |
| Kippbereich (°)                         | 90          | 90          | 90                       |
| Max. Schwerpunkt Abstand (mm)           | 250         | 250         | 250                      |
| Max. Exzentrizität (mm)                 | 150         | 150         | 150                      |
| Max. Drehmoment Tisch (Nm)              | 150         | 375         | 1200                     |
| Max. Drehmoment Kippen (Nm)             | -           | -           | 1500                     |
| Motorleistung Drehen (kW)               | 0,2         | 0,2         | 0,37                     |
| Max. Schweißstrom (A)                   | 500         | 500         | 500                      |
| Eingangsspannung                        | 230V, 50Hz  | 230V, 50Hz  | 400V, 50Hz               |
| Fußpedal                                | Start-Stopp | Start-Stopp | Start-Stopp/Links-Rechts |
| Fernbedienung (am Kabel)                | Optional    | Optional    | Inklusive                |

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.

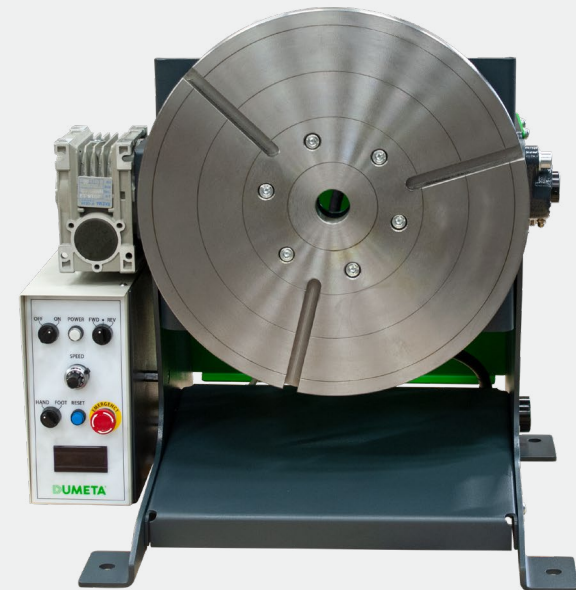

D-DWP-100