

DUMETA®

High quality positioning equipment

Rollenböcke

Für leichte bis mittelschwere Lasten

D-DWR

Die Rollenbock-Drehvorrichtungen aus der D-DWR-Reihe sind geeignet zum Positionieren und Schweißen von kleinen Behältern und Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern. Durch die kompakte und robuste Konstruktion können die Maschinen leicht eingesetzt und bewegt werden. Die Verwendung eines Rollenbocks zum Drehen Ihrer Werkstücke verkürzt Ihre Produktionszeit erheblich und verbessert die Arbeitssicherheit und Ergonomie.


Die Rollenböcke aus der D-DWR-Reihe werden mit einer Kapazität von 1.000 kg und 3.000 kg geliefert.

Merkmale


- Laufrollen mit Polyurethan Beschichtung geeignet für max. 90°C
- Manuell an den Werkstückdurchmesser anzupassen
- 230V Netzanschluss
- Schalter für Rechts-/Linkslauf
- Stufenlos einstellbare Drehgeschwindigkeit
- Kompakte und robuste Konstruktion
- Inklusive Fußpedal

Optional


- Fußpedal für regelbare Geschwindigkeit
- Funkfernsteuerungen

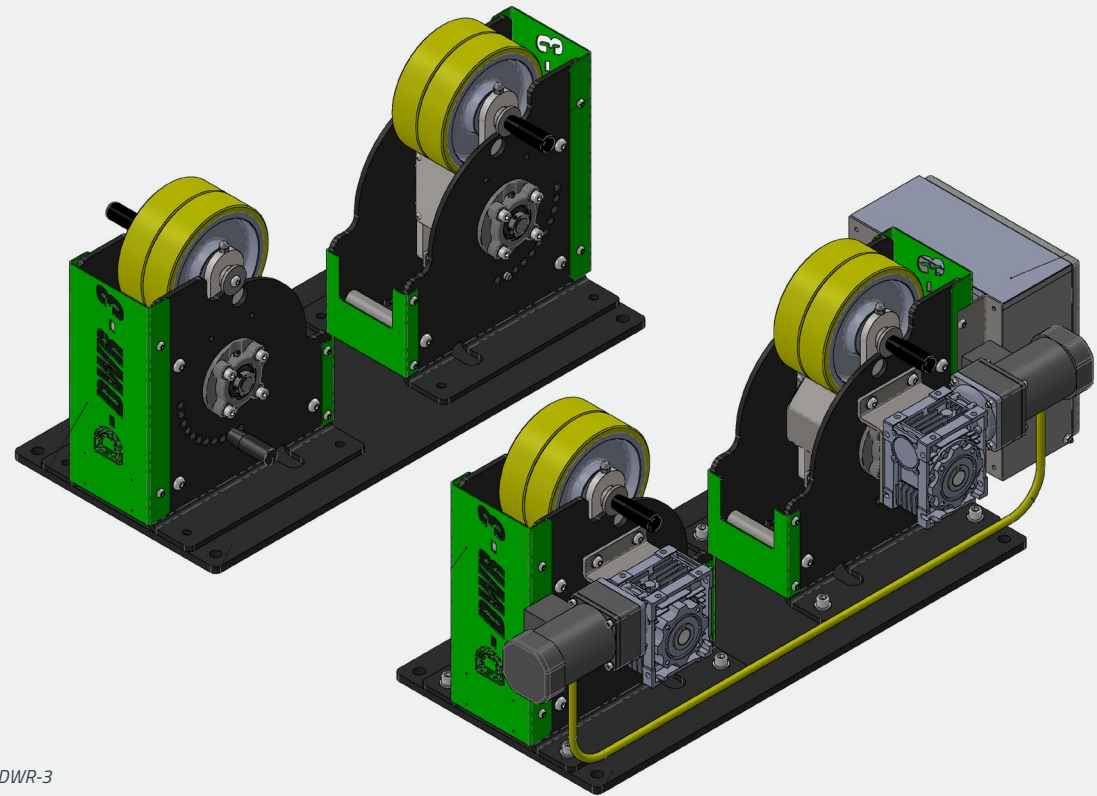

D-DWR-3

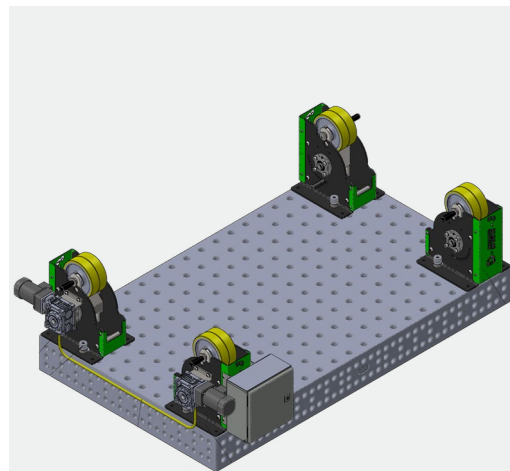

D-DWR-3

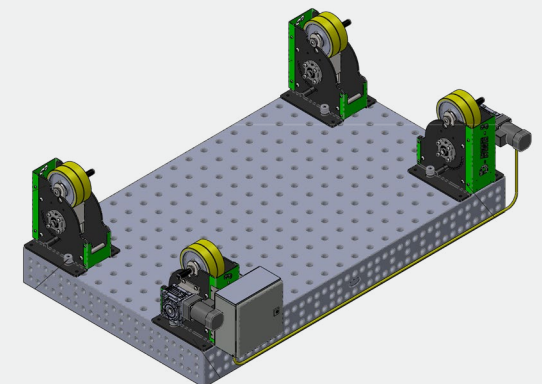

D-DWR-3

DUMETA®

High quality positioning equipment

Rollenböcke

Für leichte bis mittelschwere Lasten

D-DWR

Technische Daten

Modell	D-DWR-1	D-DWR-3
Max. Drehzahl Antriebseinheit (kg)	1.000	3.000
Max. Last Antriebseinheit (kg)	500	1.500
Max. Belastung für Mitlafeinheit (kg)	500	1.500
Laufrollen Ø (mm)	50 x 200	100 x 200
Rotationsgeschwindigkeit (mm/min)	100 - 1.000	100 - 1.000
Werkstück (Ø mm)	20-800	20-1.500
Motorleistung (kW)	0,12	0,12
Max. Werkstücktemperatur (°C)	95	95
Eingangsspannung	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz
Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Nur Fußpedal	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	-	Inklusive

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.



D-DWR-3