

DUMETA®

High quality positioning equipment

Drehkipptische

4-Achsen Drehkipptisch hydraulisch höhenverstellbar

DG

Die DG-4-Achsen Drehkipptische bieten optimales Handling für Werkstücke in jeder Werkstatt, da diese in fast jede Position manövriert werden können.

Die 4. Achse ermöglicht es, Werkstücke bis zu 135° zu kippen; sogar in der höchsten Position. Somit erhalten Sie optimale ergonomische Bedingungen beim Schweißen, bei der Montage oder bei Wartungsarbeiten.

Die DG-Reihe ist als Standardversion in 5 verschiedenen Modellen von 2000 kg bis 15 Tonnen Tragkraft erhältlich. Ausführungen nach Kundenanforderungen sind ebenfalls möglich.

Merkmale

- Kippbereich bis 135°
- Hydraulische Höhenverstellung und Kippfunktion
- Standard mit Hohlwelle im Tisch
- Fernbedienung am Kabel
- Doppel-Fußpedal
- 3 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen)

Optional

- Spezielle Tischplatten
- Hydraulische Spannsysteme
- Funkfernsteuerung
- Größere Kapazität



DG-2000/135



DG-2000/135


DUMETA®

High quality positioning equipment

Drehkipptische

4-Achsen Drehkipptisch
hydraulisch höhenverstellbar

DG

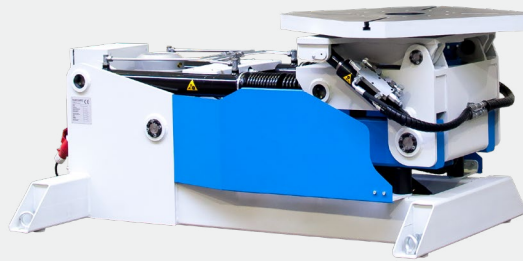

DG-2000/135



DG-2000/135

Technische Daten

Modell	DG-2000/135	DG-4500/135	DG-7000/135	DG-10.000/135	DG-15.000/135
Max. Nutzlast (kg)	2.000	4.500	7.000	10.000	15.000
Teller (quadratisch) E (mm)	800	1.100	1.500	1.500	1.500
Drehgeschwindigkeit (U/min)	1,2-1,8	0,8-1,2	0,8-1,2	0,7-1,0	0,6-1,0
Kippbereich (°)	0-135	0-135	0-135	0-135	0-135
Kippgeschwindigkeit (↑/↓s)	18/12	18/12	50/34	50/34	50/34
Motorleistung (kW)	4 + 0,37	5,5 + 0,5	7,5 + 0,75	11 + 0,75	11 + 0,75
Max. Schweißstrom (A)	500	500	1.000	1.000	1.000
A (mm)	1.350	1.400	2.350	2.550	2.550
B (mm)	1.700	1.800	2.900	3.100	3.100
C (mm)	1.000	1.070	1.250	1.420	1.475
D (mm)	1.925	1.985	3.250	3.400	3.800
Gewicht (kg)	1.350	1.700	3.050	3.400	6.000
Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, vorbehalten.

