

DUMETA®

High quality positioning equipment

Coilwender 90° / 180°

ROT PRO®



ROT PRO® 90

Technische Daten

Modell	Tragkraft (t)	Abmessungen (mm)		
		A	B	C
ROTPRO 90-3	3	1100	1100	1020
ROTPRO 90-5	5	1100	1100	1020
ROTPRO 90-10	10	1500	1500	1250
ROTPRO 90-15	15	1500	1500	1500
ROTPRO 90-20	20	1800	1800	1500

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

ROT PRO® 90

Einfaches und sicheres Wenden von Coils,
Spalt-bändern, Paletten und Werkstücken um 90°.

Wenden

90°

Tragkraft

1t bis 65t

Spezialanfertigungen auf Anfrage

Schwenkzeit

Abhängig von Modell (ca. 60 Sek.)

Steuerung


Funkfernsteuerung

Fernbedienung

Feste Bedienungseinheit




ROT PRO® 90

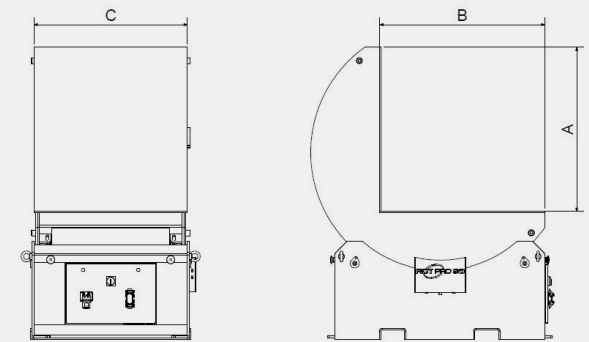

ROT PRO® 90

Optionen

- Verschiedene Modelle und Kapazitäten auf Anfrage
- Schutzmöglichkeiten zur Vermeidung von Beschädigungen der Last
- Haken für Lastverriegelung
- Schweißstrom Anschluss

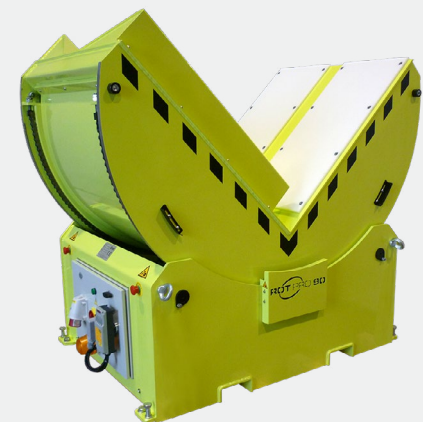

ROT PRO® 90

DUMETA®

High quality positioning equipment

Coilwender
90° / 180°

ROT PRO®



ROT PRO® 180

Technische Daten

Modell	Tragkraft (t)	Abmessungen (mm)			
		A	B	C	L
ROTPRO 180-3	3	1100	1100	1020	700 (±350)
ROTPRO 180-5	5	1100	1100	1020	700 (±350)
ROTPRO 180-10	10	1500	1500	1250	1000 (±500)
ROTPRO 180-15	15	1500	1500	1500	1000 (±500)
ROTPRO 180-20	20	1800	1800	1500	1200 (±600)

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

ROT PRO® 180

Einfaches und sicheres Wenden von Coils,
Spalt-bändern, Paletten und Werkstücken um 180°.

Wenden

180°

Tragkraft

1t bis 65t
Spezialanfertigungen auf Anfrage

Schwenkzeit


Abhängig von Modell (ca. 60 Sek.)

Steuerung

Funkfernsteuerung
Fernbedienung
Feste Bedienungseinheit




ROT PRO® 180

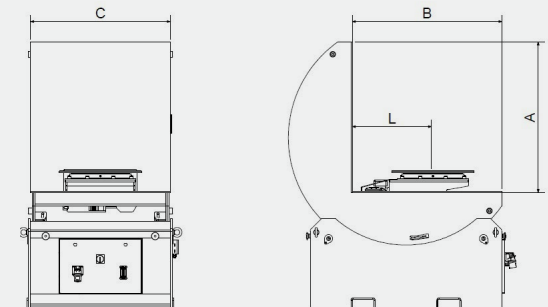

ROT PRO® 180

Optionen

- Verschiedene Modelle und Kapazitäten auf Anfrage
- Schutzmöglichkeiten zur Vermeidung von Beschädigungen der Last
- Haken für Lastverriegelung
- Schweißstrom Anschluss

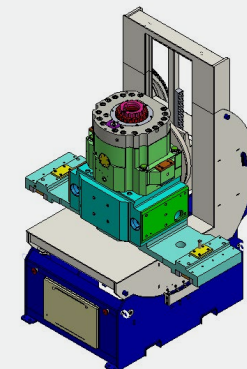

ROT PRO® 180

DUMETA®

High quality positioning equipment

Coilwender
90° / 180°

ROT PRO®

ROT PRO® 180

