

DUMETA®

High quality positioning equipment

Langgutregal schwenkbar

Für eine effiziente Lagerung

Gustos

Für eine effiziente Lagerung von langen Profilen, Rohren, Stangen, Platten und anderem Langgut. Jedes Fach ist individuell ausschwenkbar, sodass die Kragarmregale zu 100% von oben, z.B. mit Hilfe eines Hallenkrans, zu be- und entladen sind. Dank der Kragarmregale von DUMETA® ist der Einsatz eines Gabelstaplers, bei der Lagerung, nicht mehr nötig. Dies führt zu erhöhter Sicherheit und ergonomischen Arbeitsbedingungen. Des Weiteren ist das Lagersystem sehr platzsparend, wodurch Ihre Lagerkosten verringert werden.


DUMETA® liefert 36 verschiedene Modelle mit Lagerungskapazitäten bis zu 3.000 kg pro Fach.

Merkmale

- Einzelne Fächer von Hand aus- und einschwenkbar
- 36 verschiedene Standardmodelle
- Geeignet für Materiallängen von 3 m oder 6 m, aber auch bis zu 24 m sind möglich
- Ladegewicht pro Fach 750 kg, 1.000 kg, 2.000 kg oder 3.000 kg
- Große Lagerungskapazität pro m² Bodenfläche, dadurch platzsparend
- Sicher und ergonomisch
- Perfekte Übersicht über Ihren Lagerbestand

Optional

- Wannen für die Lagerung von kurzen oder leicht biegsamen Materialien
- Fach-Verteilungssystem
- Stabilisierende Stellfüße für unebene Böden
- Teleskoparm für das leichtere Ausschwenken von schwereren Fächern (max. Beladung)

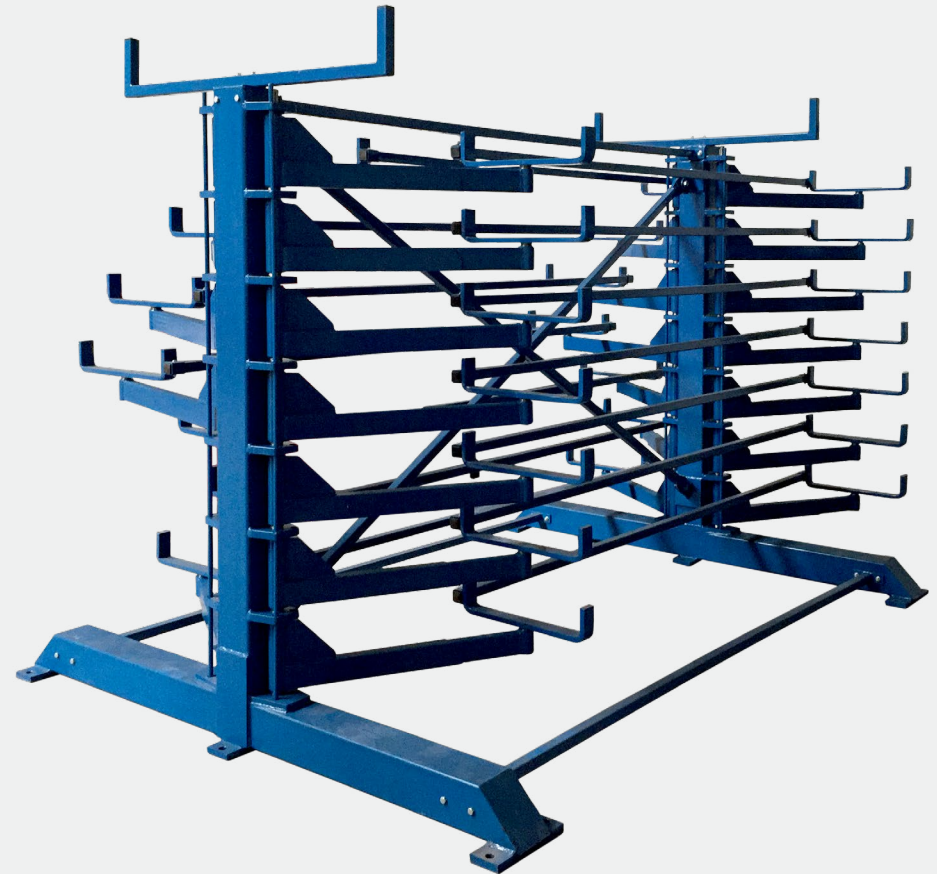

D-7-3000-D

DUMETA®

High quality positioning equipment


2 Ständer, Einseitig
(Stellfüße inklusive)

Gustos

Technische Daten

Modell	Ebenen	CtC (mm)	Max. Ladegewicht Regal (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	Empfohlene Materiallänge (mm)
Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 2.000 kg												
D-5-1500-S	5	1.500	10.000	500	1.500	275	620	1.421	942	2.390	2.250	3.000
D-5-3000-S	5	3.000	10.000	500	3.000	275	620	1.421	942	2.390	3.750	6.000
D-6-1500-S	6	1.500	12.000	500	1.500	210	620	1.421	942	2.390	2.250	3.000
D-6-3000-S	6	3.000	12.000	500	3.000	210	620	1.421	942	2.390	3.750	6.000
D-7-1500-S	7	1.500	14.000	500	1.500	164	620	1.421	942	2.390	2.250	3.000
D-7-3000-S	7	3.000	14.000	500	3.000	164	620	1.421	942	2.390	3.750	6.000
Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 750 kg												
D-5-1500-S-A8	5	1.500	3.750	800	1.500	275	620	2.045	1.211	2.390	2.725	3.000
D-5-3000-S-A8	5	3.000	3.750	800	3.000	275	620	2.045	1.211	2.390	4.225	6.000
D-6-1500-S-A8	6	1.500	4.500	800	1.500	210	620	2.045	1.211	2.390	2.725	3.000
D-6-3000-S-A8	6	3.000	4.500	800	3.000	210	620	2.045	1.211	2.390	4.225	6.000
D-7-1500-S-A8	7	1.500	5.250	800	1.500	164	620	2.045	1.211	2.390	2.725	3.000
D-7-3000-S-A8	7	3.000	5.250	800	3.000	164	620	2.045	1.211	2.390	4.225	6.000

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

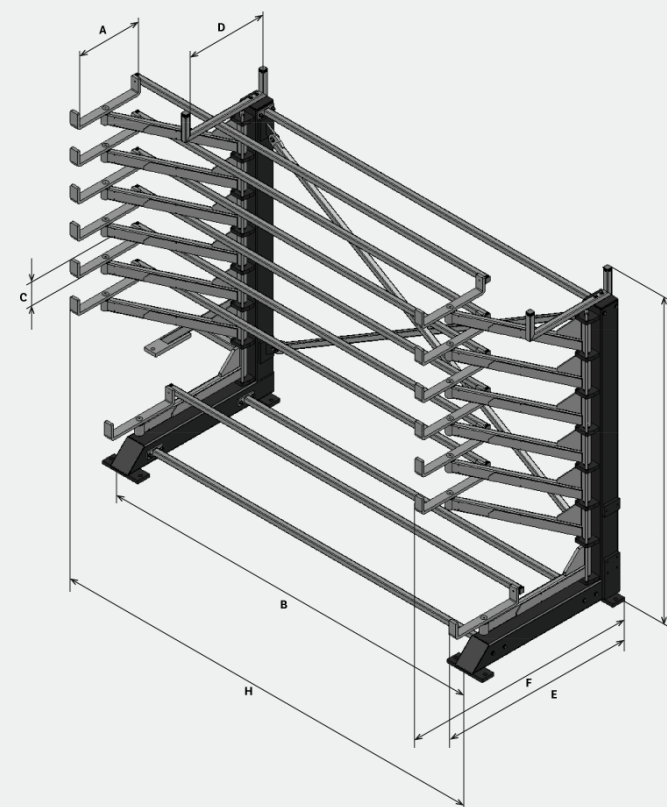

DUMETA®

High quality positioning equipment


2 Ständer, Doppelseitig

Gustos

Technische Daten

Modell	Ebenen	CtC (mm)	Max. Ladegewicht Regal (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	Empfohlene Materiallänge (mm)
Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 2.000 kg												
D-5-1500-D	5	1.500	20.000	500	1.500	275	1.170	2.542	942	2.390	2.250	3.000
D-5-3000-D	5	3.000	20.000	500	3.000	275	1.170	2.542	942	2.390	3.750	6.000
D-6-1500-D	6	1.500	24.000	500	1.500	210	1.170	2.542	942	2.390	2.250	3.000
D-6-3000-D	6	3.000	24.000	500	3.000	210	1.170	2.542	942	2.390	3.750	6.000
D-7-1500-D	7	1.500	28.000	500	1.500	164	1.170	2.542	942	2.390	2.250	3.000
D-7-3000-D	7	3.000	28.000	500	3.000	164	1.170	2.542	942	2.390	3.750	6.000
Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 750 kg												
D-5-1500-D-A8	5	1.500	7.500	800	1.500	275	1.170	3.790	1.211	2.390	2.725	3.000
D-5-3000-D-A8	5	3.000	7.500	800	3.000	275	1.170	3.790	1.211	2.390	4.225	6.000
D-6-1500-D-A8	6	1.500	9.000	800	1.500	210	1.170	3.790	1.211	2.390	2.725	3.000
D-6-3000-D-A8	6	3.000	9.000	800	3.000	210	1.170	3.790	1.211	2.390	4.225	6.000
D-7-1500-D-A8	7	1.500	10.500	800	1.500	164	1.170	3.790	1.211	2.390	2.725	3.000
D-7-3000-D-A8	7	3.000	10.500	800	3.000	164	1.170	3.790	1.211	2.390	4.225	6.000

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

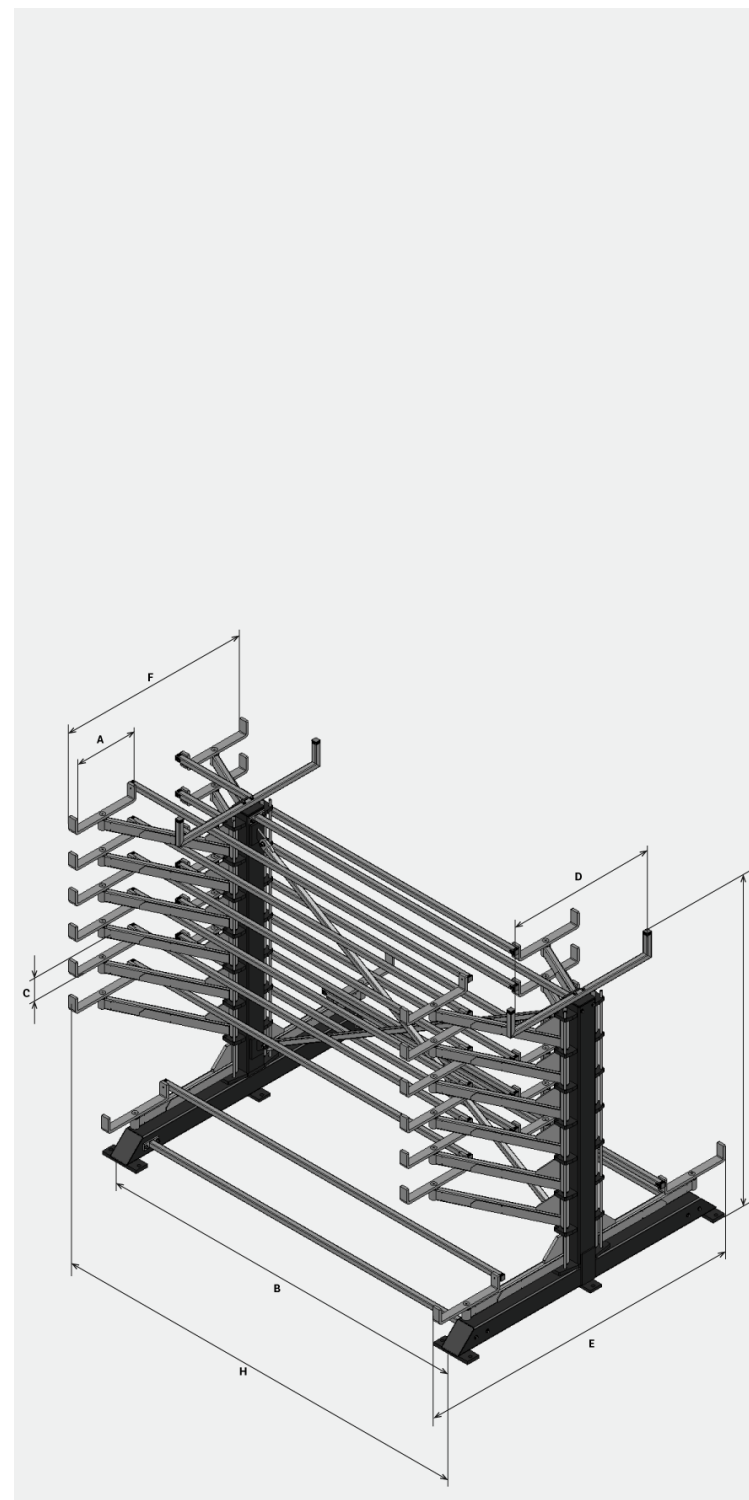

DUMETA®

High quality positioning equipment


3 Ständer, Einseitig
(Stellfüße inklusive)

Gustos

Technische Daten

Modell	Ebenen	CtC (mm)	Max. Ladegewicht Regal (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	Empfohlene Materiallänge (mm)
Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 3.000 kg												
D-5-S-2-2000	5	2 x 2.000	15.000	500	2.000	275	620	1.421	942	2.390	4.774	6.000
D-6-S-2-2000	6	2 x 2.000	18.000	500	2.000	210	620	1.421	942	2.390	4.774	6.000
D-7-S-2-2000	7	2 x 2.000	21.000	500	2.000	164	620	1.421	942	2.390	4.774	6.000
Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 1.000 kg												
D-5-S-2-2000-A8	5	2 x 2.000	5.000	800	2.000	275	620	2.045	1.211	2.390	5.285	6.000
D-6-S-2-2000-A8	6	2 x 2.000	6.000	800	2.000	210	620	2.045	1.211	2.390	5.285	6.000
D-7-S-2-2000-A8	7	2 x 2.000	7.000	800	2.000	164	620	2.045	1.211	2.390	5.285	6.000

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

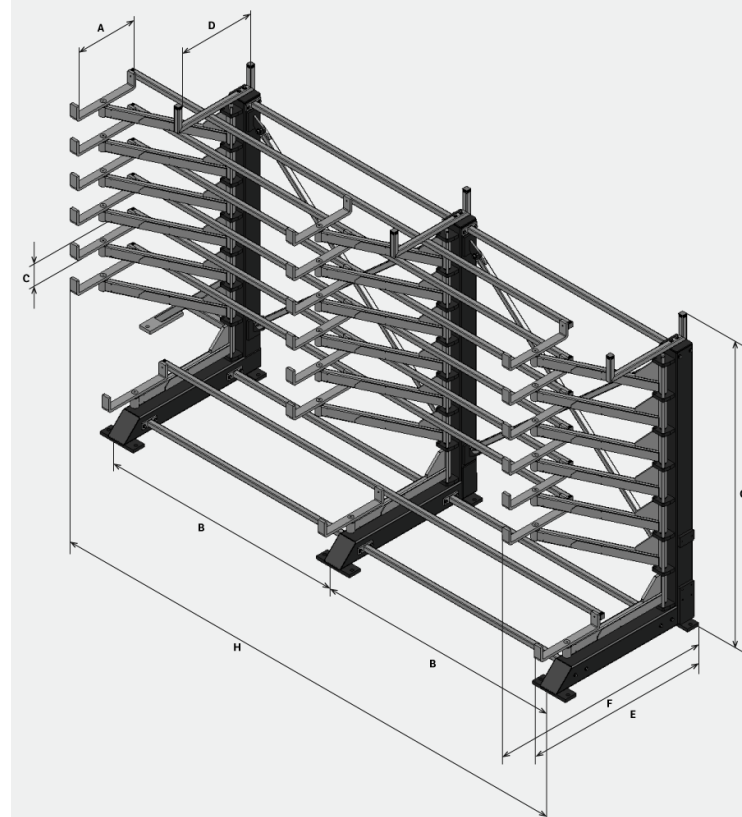

DUMETA®

High quality positioning equipment

3 Ständer, Doppelseitig

Gustos

Technische Daten

Modell	Ebenen	CtC (mm)	Max. Ladegewicht Regal (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	Empfohlene Materiallänge (mm)
Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 3.000 kg												
D-5-D-2-2000	5	2 x 2.000	30.000	500	2.000	275	1.170	2.542	1.582	2.390	4.774	6.000
D-6-D-2-2000	6	2 x 2.000	36.000	500	2.000	210	1.170	2.542	1.582	2.390	4.774	6.000
D-7-D-2-2000	7	2 x 2.000	42.000	500	2.000	164	1.170	2.542	1.582	2.390	4.774	6.000
Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 1.000 kg												
D-5-D-2-2000-A8	5	2 x 2.000	10.000	800	2.000	275	1.170	3.790	2.122	2.390	5.285	6.000
D-6-D-2-2000-A8	6	2 x 2.000	12.000	800	2.000	210	1.170	3.790	2.122	2.390	5.285	6.000
D-7-D-2-2000-A8	7	2 x 2.000	14.000	800	2.000	164	1.170	3.790	2.122	2.390	5.285	6.000

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

