

DUMETA®

High quality positioning equipment

Dreh- und Spannfutter

Schweißspannfutter - 3- und 4-Backen
Spannfutter zentrisch spannend


D-WPS

Merkmale


- Zum Spannen runder und rechteckiger Bauteile
- Spannbereich $\varnothing 80 - \varnothing 1500$
- Zentrisch spannend
- Große Durchgangsbohrung
- Geringes Eigengewicht d.h. auch geeignet für kleinere Schweißdrehische
- Hohe Spannkraft: 50 kN
- Vier (4) Sets Backen inklusive




Vier (4) Sets Backen inklusive

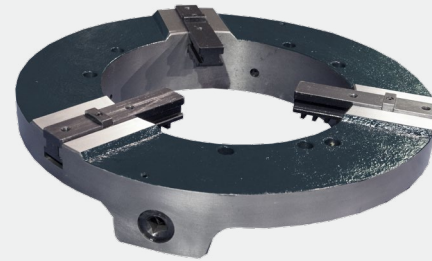


D-WPS4-300

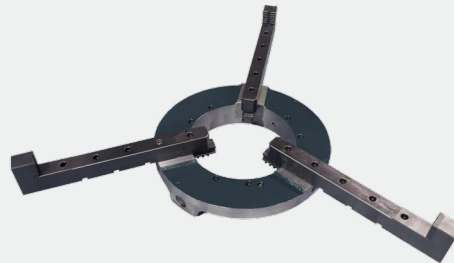

D-WPS4-300

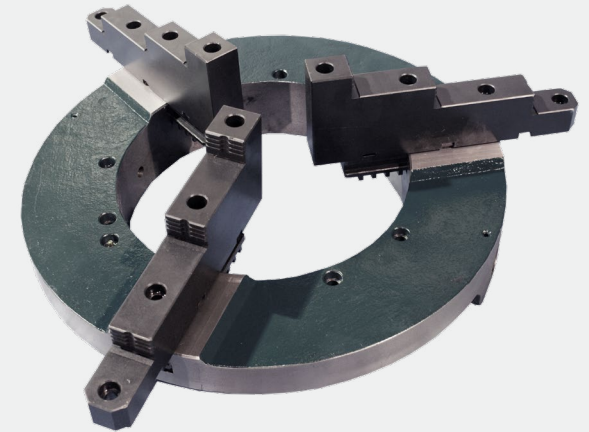

D-WPS4-300

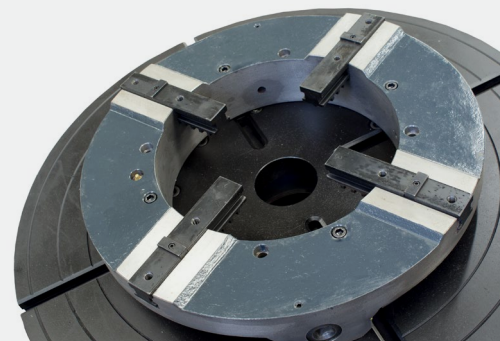

D-WPS4-600



D-WPS4-600



DUMETA®

High quality positioning equipment



Dreh- und Spannfutter

Schweißspannfutter - 3- und 4-Backen
Spannfutter zentrisch spannend





D-WPS

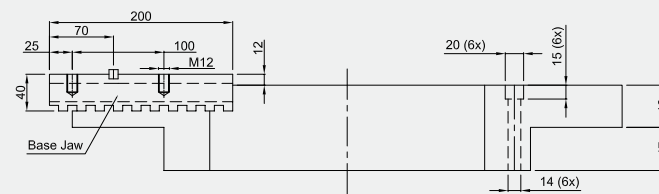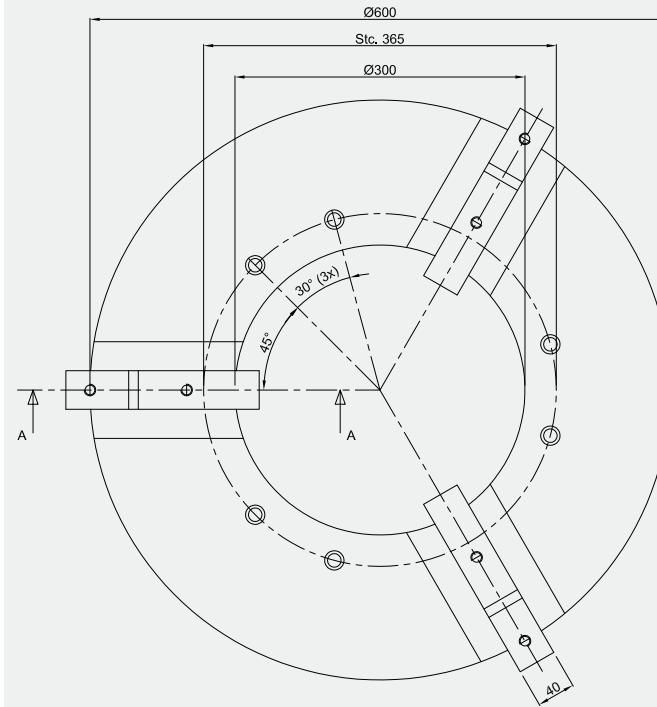

Backenmaße D-WPS3-600

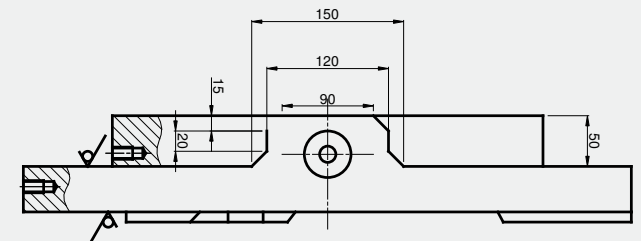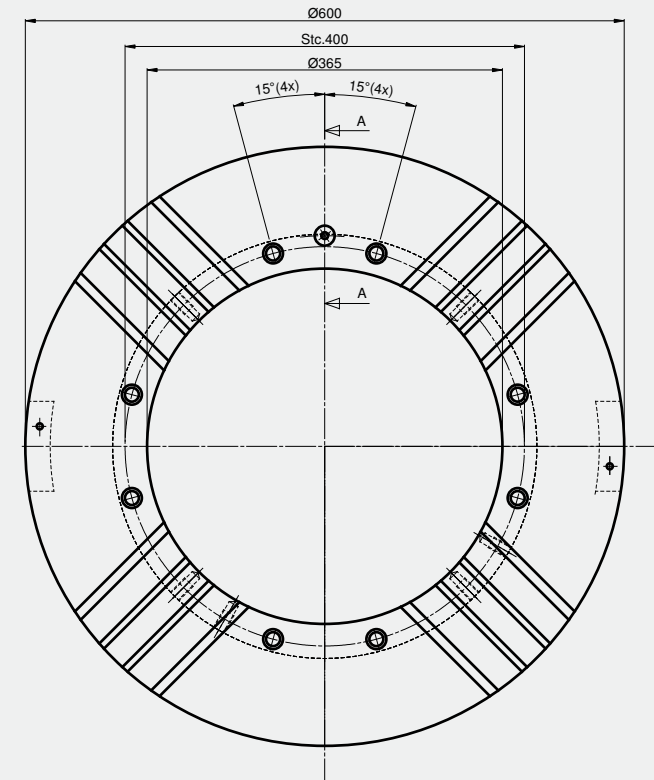

Backenmaße D-WPS4-600

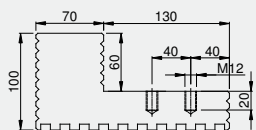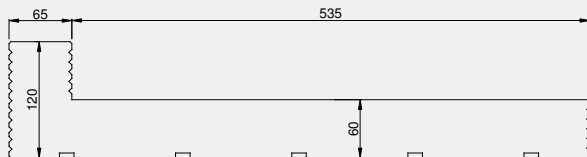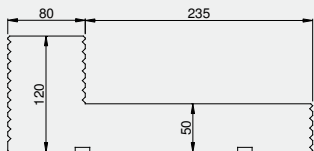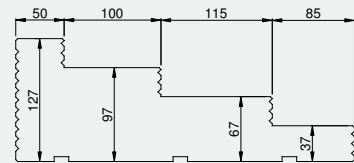

Backenmaße